

### GSK-04/06/09 Sinyal Kutuları



**Giriş:** GEMTA, GSK-Serisi Işıklı Sinyal Kutuları, ihbar röle kombinasyonları ile birlikte çalışarak, sistemden, istenilen ihbar ve açma sinyallerinin optik olarak işletmeciye iletilmesinde kullanılır.

**ÇALIŞMA PRENSİBİ:** GSK-Serisi Işıklı Sinyal Kutuları, sistemden gelen arıza sinyalleri süresince ilgili gözün yanması, ihbarın kesilmesi ile ilgili gözün sönmesi prensibi ile çalışırlar. İhbar sayıları ile kodlanırlar.


a. GSK-04: 4 İhbarlı

b. GSK-06: 6 İhbarlı


c. GSK-09: 9 İhbarlı

GSK-Serisi Işıklı Sinyal Kutuları, "led" lamba kullanılarak imal edilmektedir. Lamba ömrü max. 100.000 saattir. Bu özellik kullanıcıya büyük avantaj sağlamaktadır. Kullanılan ledler yüksek parlaklıkta ve kırmızı renktedir. Kullanıcı talebine göre değişik renklerde imal edilebilmektedir.


#### GSK-04 ÖN PANELİ



#### GSK-06 ÖN PANELİ



#### GSK-09 ÖN PANELİ



Şekil-1

#### TEKNİK ÖZELLİKLER:

1-Besleme Gerilimi: 24V AC/DC, 110V DC

2-Göz Sayısı : 4, 6, 9

3-Lamba Tipi : Led

4-Çalışma Sıcaklığı : -5°C / 50°C

#### MEKANİK ÖZELLİKLER:

1-Montaj Şekli : Panel Tipi

2-Ölçüler : Bakınız şekil-3


3-Ağırlık : 300 gr.

4-Ambalaj Ölçüleri : 105 x 105 x 95mm


#### GSK -04 BAĞLANTI ETİKETİ



#### GSK -06 BAĞLANTI ETİKETİ

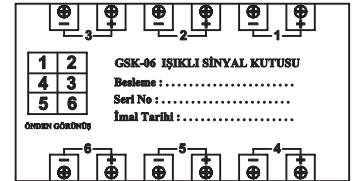


#### GSK -09 BAĞLANTI ETİKETİ



Şekil-2

Şekil-3

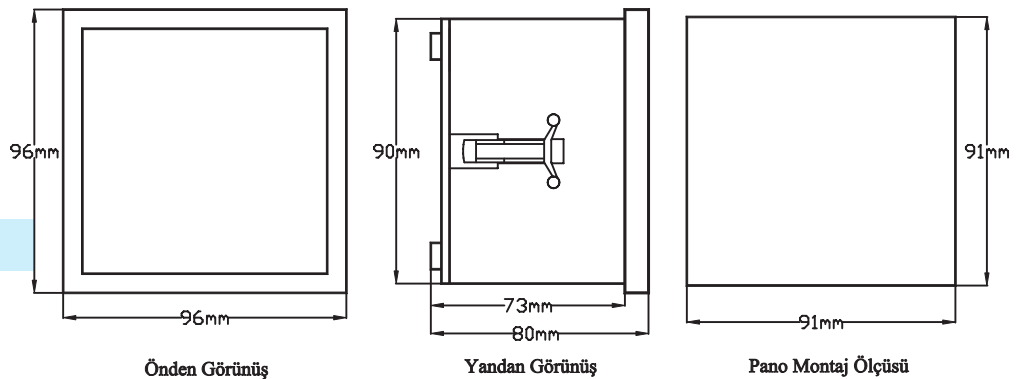

Önden Görünüş

Yandan Görünüş

Pano Montaj Ölçüsü